


ZAŘAZENÍ		REVIZE			
SESTAVA	POUŽITO NA	REV.	POPIS	DATUM	SCHVÁLENO

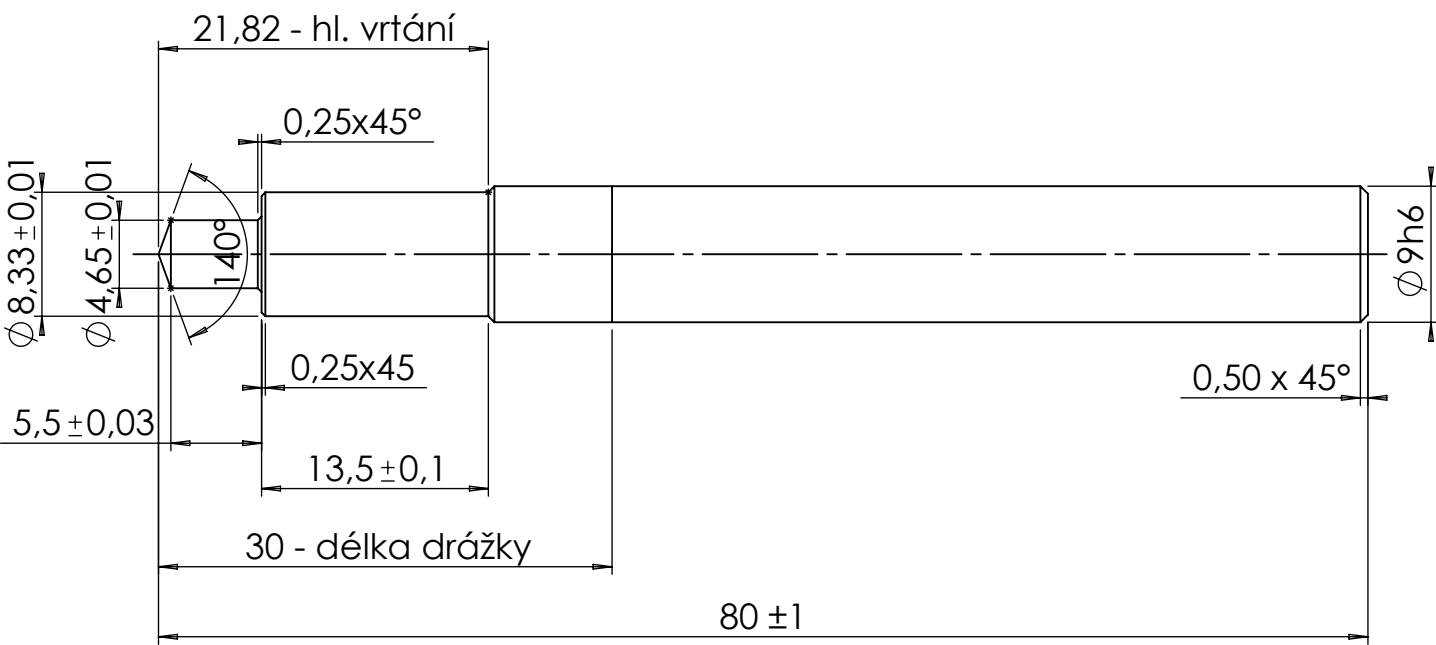

DRÁŽKA VE SPIRÁLE 30° NA $\varnothing$ 8,33
 $\varnothing$ JÁDRA 1,35mm
 ŠPIČKA TYP S6
 KOREKCE STUPNĚ

OBRÁBĚNÝ MATERIÁL:
 POPIS:

ROZMĚRY JSOU V MILIMETRECH TOLERANCE DLE: DIN ISO 2768 do 6 ±0,1 od 6 do 30 ±0,2 od 30 do 120 ±0,3 od 120 do 400 ±0,5 od 400 do 1000 ±0,8	OBJEDNÁVKA Č.		Ing. ZDENĚK KRÁTKÝ		
		DATUM	NÁZEV:		
	SCHVÁLIL		SK VRTÁK $\varnothing$ 4,65/8,33/9		
	KRESLIL				
MATERIÁL	KONTROLOVAL		FORMÁT A4	CODE	DWG. NO.
POVLAK	KOPIE		MĚŘ:	HMOT.	LIST
NEODMĚŘUJTE Z VÝKRESU	VYDÁNÍ		není		1